

Aquasensor

- Voor montage aan de muur. De hoofdcomponenten inclusief de batterijen zijn gemonteerd in een controlebox voor montage onder de wastafel.
- Vaste watertemperatuur. Vóórgemengd of alleen koud water.
- Voor een correcte afstelling van de waterstroom dient de aanvoerleiding aangesloten te worden op een hoekstopkraantje (niet meegeleverd).
- Flexibele aansluitslang met 1/2" wartel meegeleverd.
- Werkt 6 jaar op 4 Alkaline batterijen AA bij gemiddeld 100 cycli per dag (meegeleverd).




HANDSFREE SENSOR KRANEN

H.O. Industries BV - Satellietbaan 6


2181 MH Hillegom - 0252-527657

www.aquasensor.nl

info@aquasensor.nl

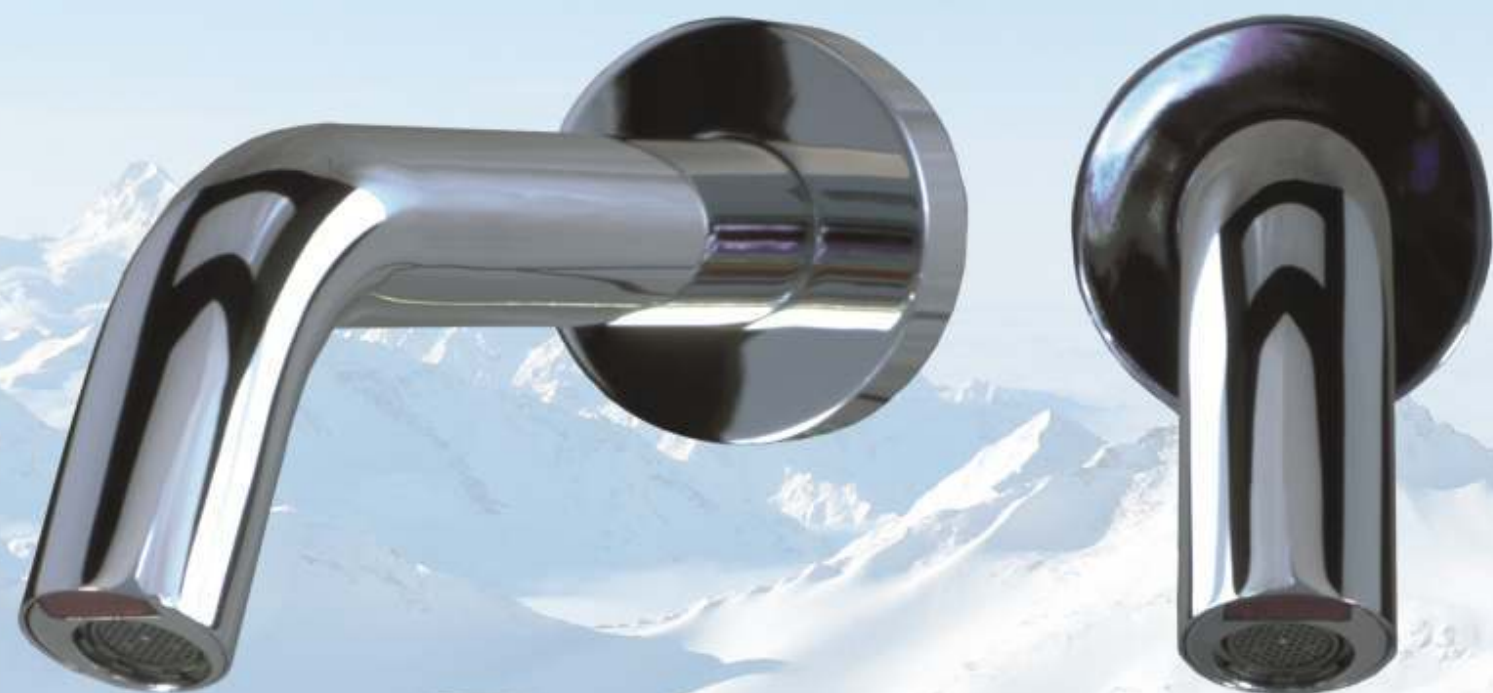

Stijvolle,
verzonken,
design
perlator.
Diefstal veilig.

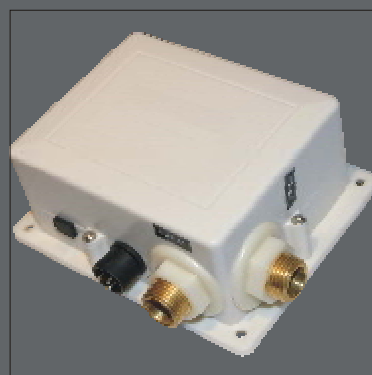

Hoofdcomponenten in
controlebox voor
montage onder de
wastafel. Tevens
voorzien van batterij
compartiment. Afmeting
bxhxd: 150x120x63 mm

